




Технология быстрой гидроизоляции вновь возводимых фундаментов, подвальных и цокольных этажей

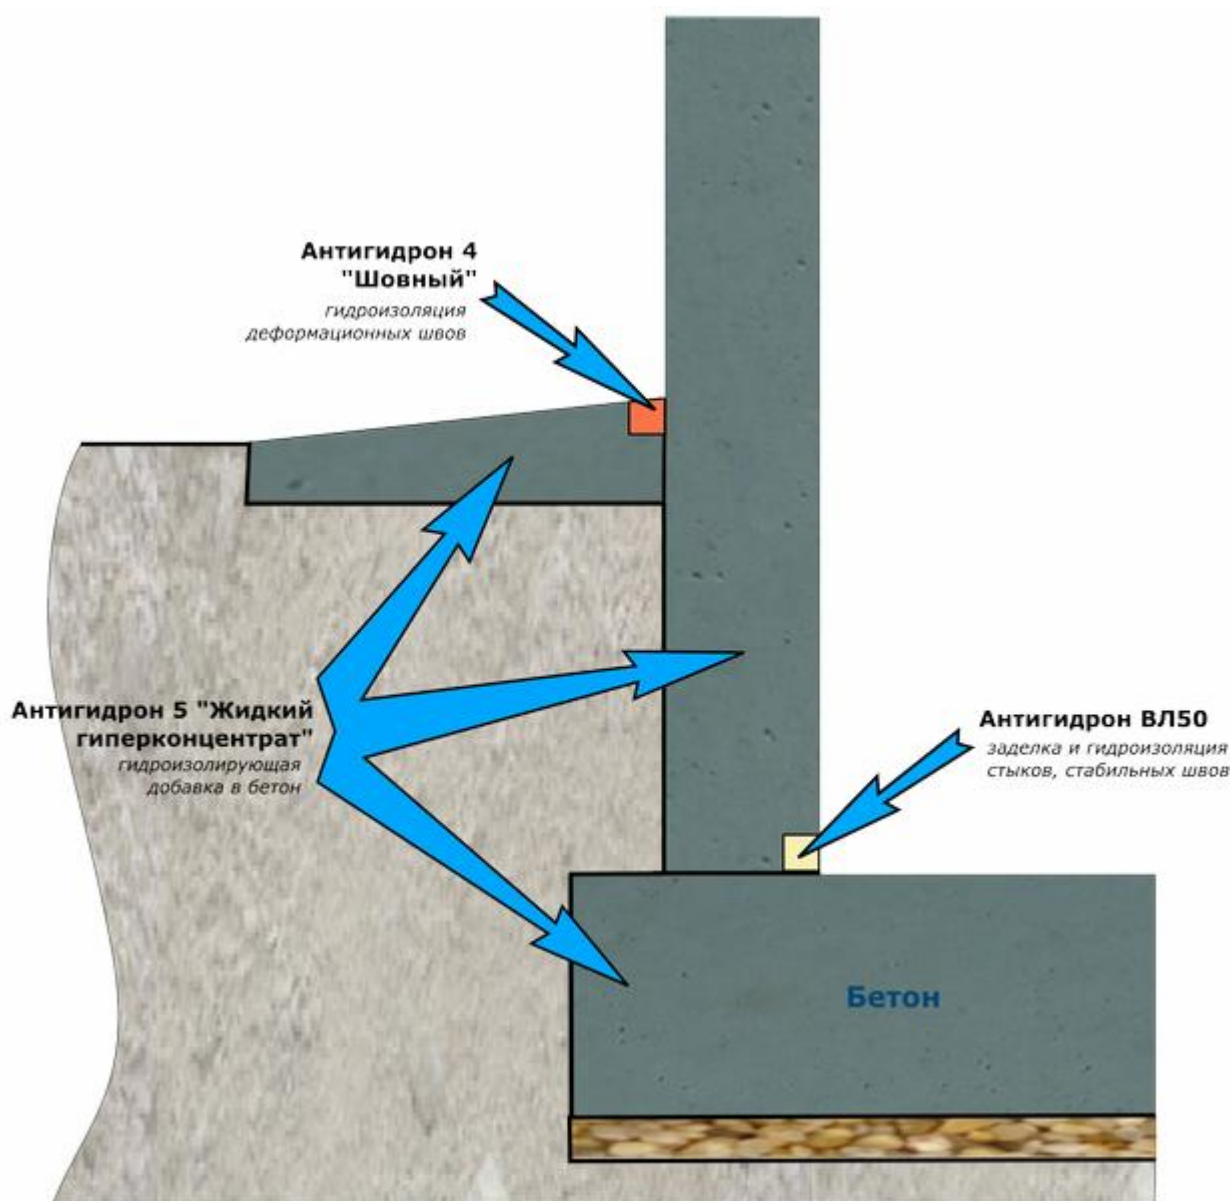

Простая и быстрая технология гидроизоляции и защиты вновь возводимых фундаментов, подвальных и цокольных этажей заключается:

1) в изготовлении с помощью добавки Антигидрона марки 5 «Жидкий гиперконцентрат» водонепроницаемого бетона (расход 4 л на 1 метр³ бетонного раствора), который

используется для заливки фундаментной плиты, заглубленной части стены, а также отмосток (для увеличения их морозостойкости);

2) в гидроизоляции подвижных (деформационных) швов и стыков Антигидроном марки 4 «Шовный» (расход 0,6 кг на погонный метр для штрабы сечением 20х20 мм), в частности стыка между стеной и отмосткой;

3) в гидроизоляции в неподвижных швов и стыков Антигидроном марки ВЛ50 «Ремонтно–гидроизолирующий» (расход 0,8 кг на погонный метр для штрабы сечением 20х20 мм), в частности стыка стены с фундаментной плитой, технологических стыков, образующихся при заливке бетонного раствора.

Такой вариант гидроизоляции заглубленных частей зданий и сооружений особенно подходит в случае необходимости ускорить строительство объектов и сократить трудозатраты.