




Капитальный ремонт бетонных резервуаров.

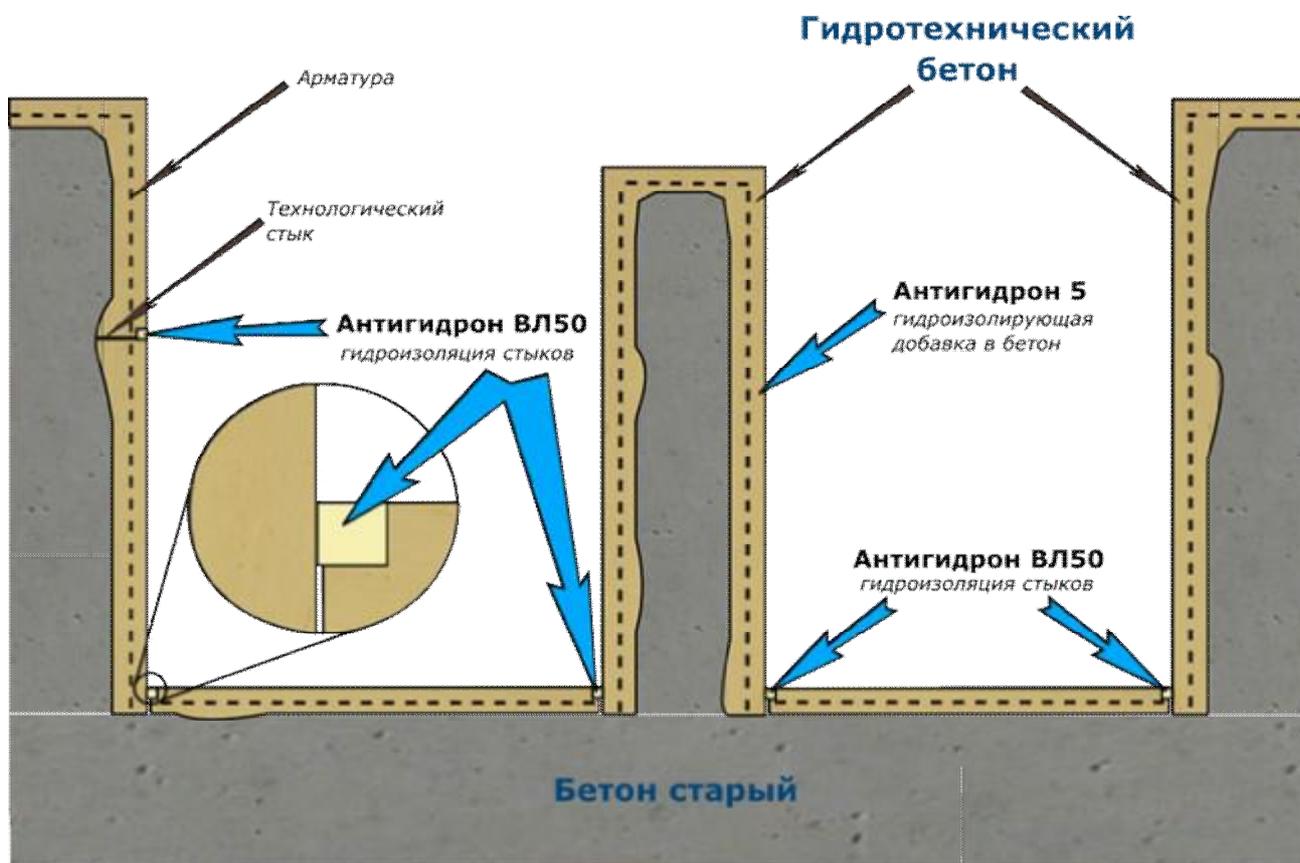

1. Гидротехнический бетон (прочность не менее В25) с водоцементным соотношением не более 0,4 с добавкой Антигидрона 5 "Жидкий гиперконцентрат" (расход - 4 л на кубометр бетонного раствора).
Минимальная толщина по днищу - 70 мм, по стенам - 100 мм.

2. Типовое сечение штрабы под заделку и гидроизоляцию стыков стены с дном - 30x30 мм (расход Антигидрона ВЛ50 - 1,71 кг на погонный метр); технологических стыков на стене и на днище - 20x20 мм (расход Антигидрона ВЛ50 - 0,8 кг на погонный метр).