




Ремонт и гидроизоляция подземных сооружений

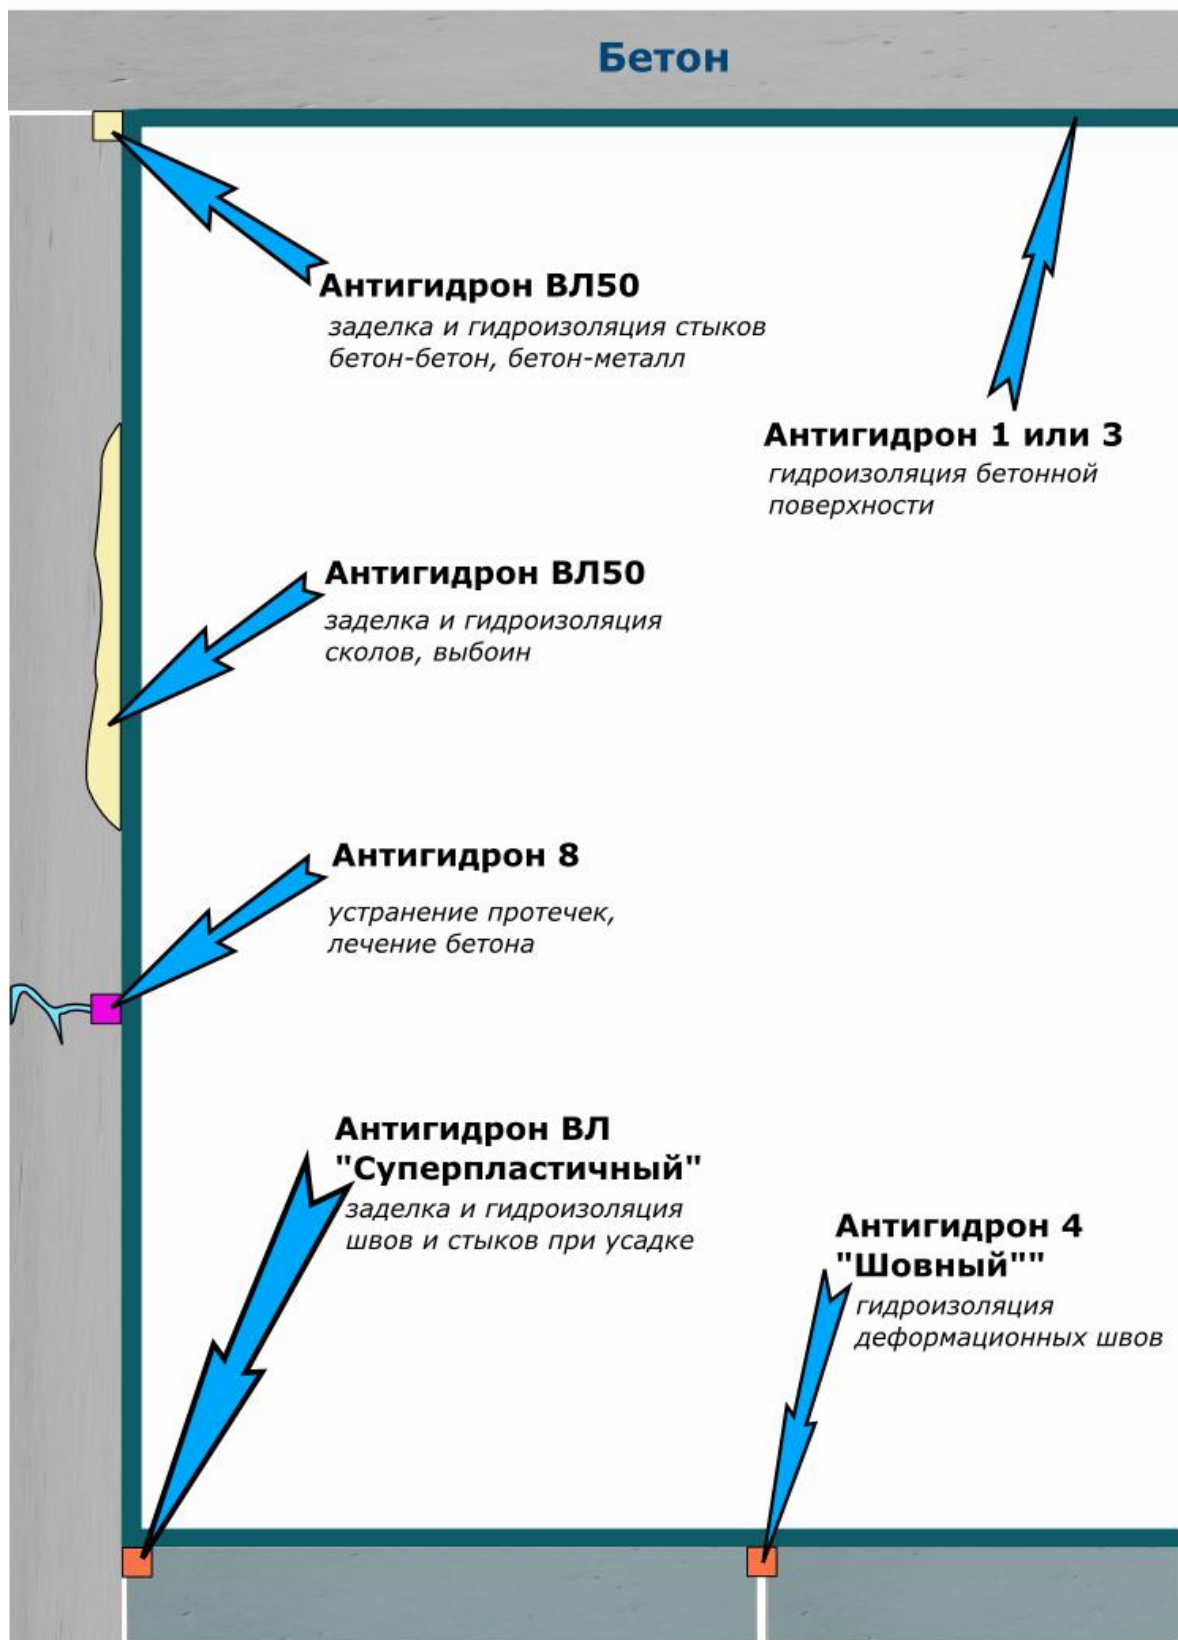

Типовая технология ремонта, гидроизоляции и защиты заглубленных и подземных сооружений заключается:

- 1)** в устранении активных протечек Антигидроном марки 8 «Тампонажно–проникающий» (расход 1,5 кг на 1 дм³ углубления);
- 2)** в ремонте и гидроизоляции подвижных (деформационных) швов и стыков Антигидроном марки 4 «Шовный» (расход 0,6 кг на погонный метр для штрабы сечением 20х20 мм), а если при заделке швов и стыков необходимо компенсировать не циклические деформации, а только усадку, то в качестве шовного гидроизолирующего материала используют Антигидрон марки ВЛ «Суперпластичный» (расход 0,7 кг на погонный метр для штрабы сечением 20х20 мм);
- 3)** в ремонте и гидроизоляции неподвижных швов и стыков Антигидроном марки ВЛ50 «Ремонтно–гидроизолирующий» (расход 0,8 кг на погонный метр для штрабы сечением 20х20 мм);
- 4)** в ремонте и выравнивании поверхности Антигидроном марки ВЛ50 «Ремонтно–гидроизолирующий» (расход 1,9 кг на 1 дм³ заполняемого скола, выбоины);
- 5)** при бетонных работах (заливке бетонного пола, цементно–песчаной стяжки, возведении и подливке стен) — в получении водонепроницаемого бетона с помощью добавки Антигидрона марки 5 «Жидкий гиперконцентрат» (расход 4 л на 1 метр³ бетонного раствора);
- 6)** в гидроизоляции и защите поверхности Антигидроном марки 1 «Гидроизоляция поверхности» (расход 2,2 кг на 1 м² обрабатываемой поверхности), а в случае необходимости гидроизоляции и защиты поверхности большой площади — Антигидрон марки 3 «Гидроизоляция протяженной поверхности» (расход 1 кг на 1 м² обрабатываемой поверхности). Причем поверхность бетона, полученного с добавкой Антигидрона марки 5 «Жидкий гиперконцентрат», можно не обрабатывать.